

# Sprüh-Caddy 60I [PG 8]

**NEU**

## Sprüh-Caddy 60I für flüssige Auftaumittel

- Elektropumpe 12V, ca. 6 l/min
- LiFePO<sub>4</sub>-Akku mit Ladegerät
- 8 m Spiralschlauch
- Sprühlanze mit Flachstrahldüse
- geeignet für handelsübliche flüssige wasserbasierte Auftaumittel



Spiralschlauch, Elektropumpe und Akku mit Ladegerät




## Sprüh-Caddy 60I

Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
Sprüh-Caddy	60	90 x 52 x 37	15	10863	585,-	


# Streuwagen [PG 8]

## Streuwagen SW 130 mit PE-Behälter

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau

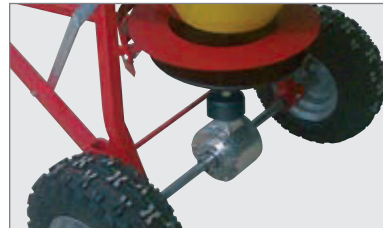

robustes Getriebe mit Aluminiumgehäuse

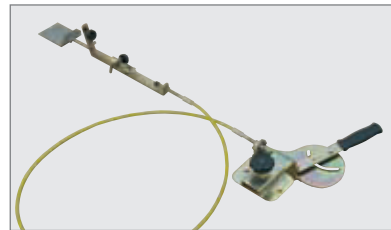

Zubehör Fernbedienung



abschaltbares Getriebe



SW 130

## Streuwagen SW 130

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
SW 130 für große Streuflächen, mit robustem Getriebe mit Aluminiumgehäuse. Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel, Stahlrohrgestell lackiert, Gummiräder luftbereift, Streumengenregler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Parallel höhenverstellbare Deichsel im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar. Max. Geschwindigkeit 6 km/h.	130	bis 5	10	39	10063	1.165,-	

## Zubehör für Streuwagen SW 130

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229		
Streubreitenbegrenzer für SW 130	7291	76,-			
Deichsel mit Kugelkopfkupplung für SW 130	8621	140,-			
Bezeichnung	Länge vom Bowdenzug m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
Fernbedienung für Streuwagen SW 130	2,0	3,0	8289	185,-	

# Streuwagen [PG 8]

## Streuwagen SW 200 und SW 300 mit PE-Behälter

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- robuster Aufbau
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- robustes abschmierbares Radlager
- Edelstahlrahmen
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff
- Streumenge, Streurichtung und Streubreite optional einstellbar
- Gummiräder 16x6.5 luftbereift, mit Winterprofil
- parallel höhenverstellbare Deichsel
- Beleuchtung mit 7-poligem Stecker
- Lieferung in vormontierten Baugruppen



SW 200



Antiverdichtungseinsatz



Streumengenregelung



abschaltbares Getriebe



Streuscheibe in Edelstahl, einstellbar



robustes Radlager



SW 300

## Streuwagen SW 200 und SW 300

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
SW 200 für große Streuflächen	200	bis 5	10	80	10205	2.195,-	
SW 300 für große Streuflächen	300	bis 5	10	85	10206	2.345,-	

## Zubehör für Streuwagen SW 200 und SW 300

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
Streubreitenbegrenzer verstellbar verz., für SW 200 und SW 300	10207	155,-	
Fernbedienung für Streuwagen SW 200 und SW 300 Länge vom Bowdenzug: 2,0 m	10208	210,-	
Abdeckung für SW 200 und SW 300	10210	62,-	
Kugelkopfkupplung 2" verz., für SW 200 und SW 300	10209	78,-	

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. \*\*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. \*\*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.